


HONDA

Activación Motobomba WX10




1 NIVEL ACEITE MOTOR

- Compruebe el nivel de aceite de motor
- Añadir aceite de motor hasta el nivel superior.

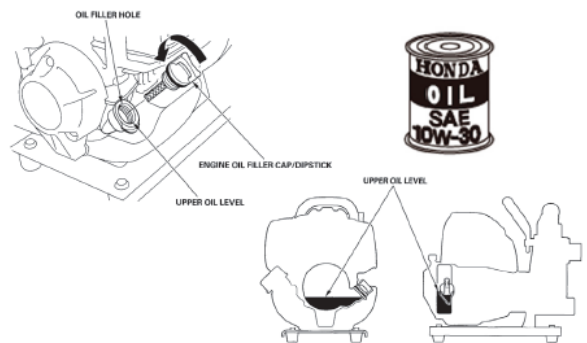


2 CEBADO BOMBA

- Agregar agua a cuerpo de bomba (Cebado).
- Compruebe que la bomba está llena de agua.

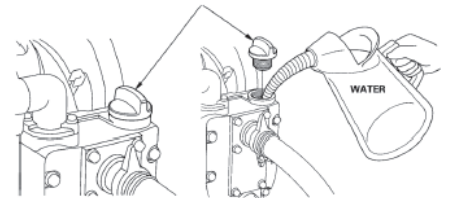


3 LLENADO DE COMBUSTIBLE

- Aplique combustible limpio y rellene estanque.
- Utilice solamente gasolina 93 Octanos.
- Compruebe el nivel de combustible.

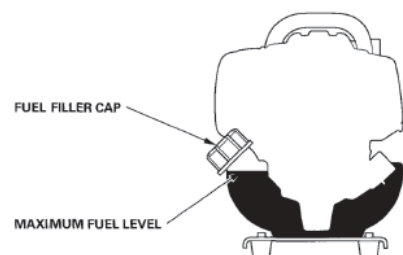

4 PALANCA ACELERADOR

- Mueva levemente el acelerador hacia la izquierda.

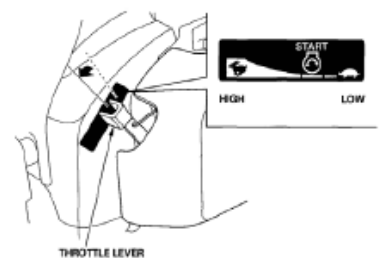


Cuando no utilice el equipo por un periodo prolongado, asegúrese de drenar el combustible del estanque y carburador

Activación Motobomba WX10


5 ESTRANGULADOR ARRANQUE EN FRÍO

- Mueva la palanca del estrangulador hacia arriba para posición cerrado (Arranque en frío).
- **Una vez encendido el motor, regresar lentamente el estrangulador hacia abajo a su posición abierto.

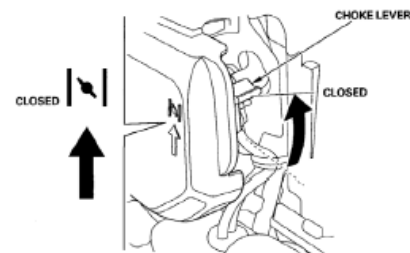


6 BOMBA ALIMENTACIÓN PARA ARRANQUE

- Presione la bomba de alimentación hasta que el exceso de combustible regrese al estanque por medio de la tubería plástica transparente de retorno.

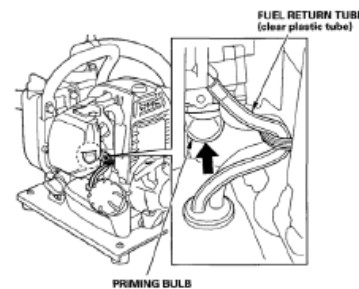


7 CONTACTO DE ARRANQUE

- Gire el interruptor de contacto a la posición | (ON) hacia abajo.



8 PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR

- Sujete con una mano el asa central y con la otra tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia, y luego tire con fuerza.



9 DETENCIÓN DEL MOTOR

- Para la detención del motor, mueva la palanca del acelerador a la velocidad mínima. Gire el interruptor a posición 0 (OFF) hacia arriba.



IMPORTANTE: Siempre revise el nivel de aceite correcto del motor antes de dar puesta en marcha al equipo.

HONDA

Más información en
[***www.fuerza.honda.cl***](http://www.fuerza.honda.cl)